

Клиент


Технические данные

Насос с мокрым ротором Standard Star-RS 25/8 PN 10

Имя проекта Проект без имени 2017-04-07 12:22:51.394

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 07.04.17

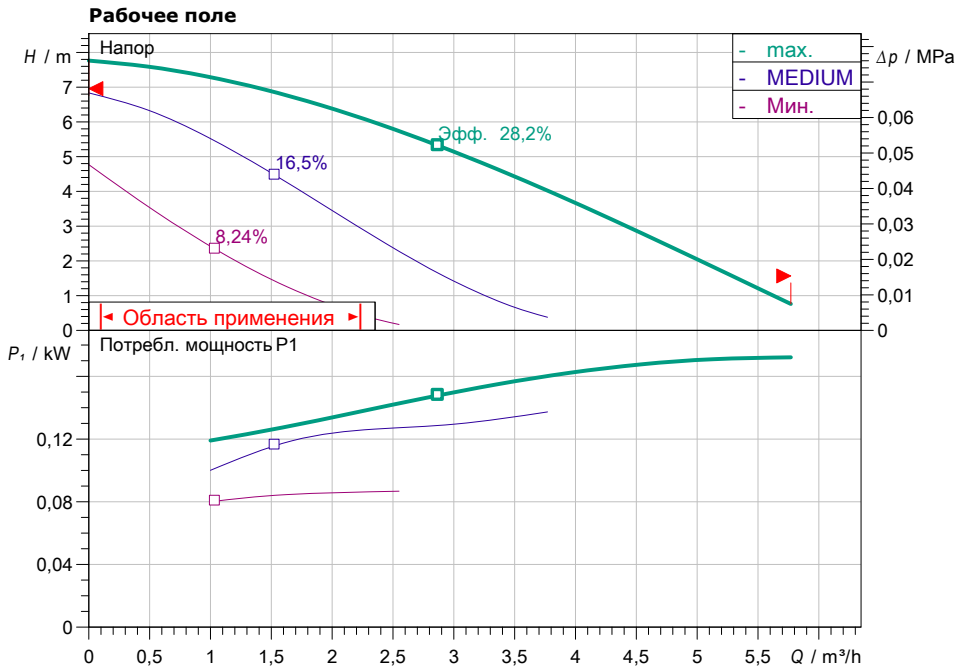

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором Standard
Star-RS 25/8 PN 10
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Минимальный подпор при
50 / 95 / 110°C

1 MPa
-10 °C ... +95 °C
40 °C
0,5/ 3/ 10 m

Данные мотора

Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2
Потребл. мощность P1
Потребление тока
Вид защиты
Класс изоляции
Защита электродвигателя
Создаваемые помехи
Помехозащищенность
Резьбовой ввод для кабеля

1~ 230 V / 50 Hz
±10 %
2760 1/min
0,15 kW
0,76 A
IP 44
F
не требуется (устойчив)
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 1x11

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок с напорной стороны
Габаритная длина

G 1½, PN 10
G 1½, PN 10
180 mm

Материалы

Корпус насоса
Рабочее колесо
Вал насоса
Подшипники

Серый чугун
Армированный стекловолокном поли
Нержавеющая сталь (X40Cr13)
Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

3,6 kg
4094258

