


Технический паспорт: TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (1~230 V, PN 6/10)

Характеристики Переменный ток

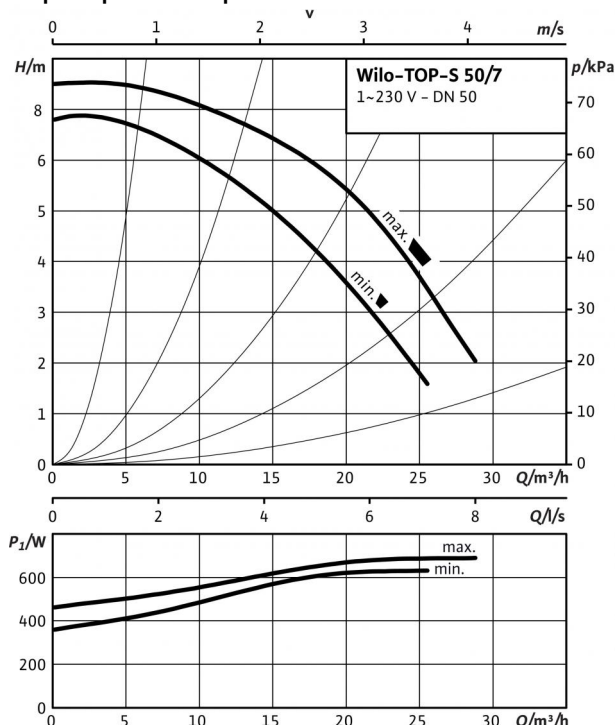

Габаритный чертеж


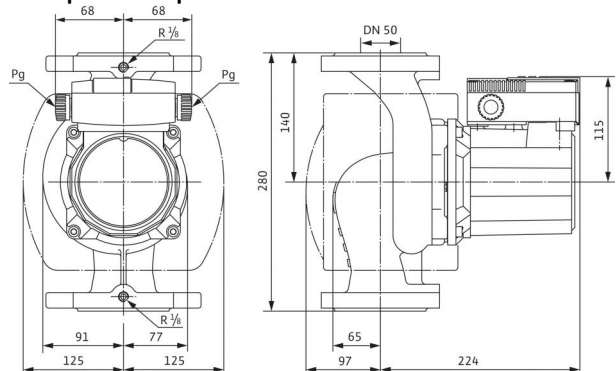


Схема подключения

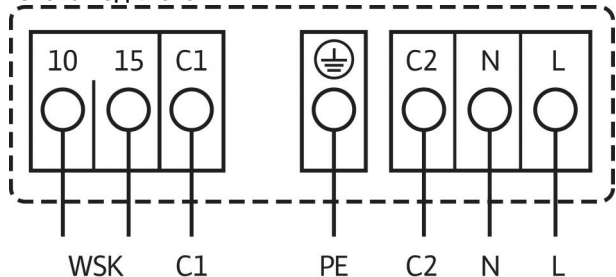

Подключение к электросети 1~230 В, 50 Гц

WSK = защитный контакт обмотки

Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения с опциональным устройством отключения SK 602N/SK 622N или другие приборы управления/регулирования, совместимые с WSK

Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора управления/внешней системы регулирования

Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически после охлаждения электродвигателя

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C

Макс. допустимое рабочее давление P_{max}

Подсоединения к трубопроводу

Фланец

Номинальный внутренний диаметр фланца

Габаритная длина l_0

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость

Создаваемые помехи

Помехозащищенность

Степень защиты

Класс изоляции

Подключение к сети

Номинальная мощность электродвигателя P_2

Частота вращения N

Потребляемая мощность 1~230 В P_1

Ток при 1~230 В I

Конденсатор

Резьбовой ввод для кабеля PG

Защита электродвигателя

Материалы

Корпус насоса

Рабочее колесо

Вал насоса

Подшипники

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130 °C

Данные для заказа

Изделие

Тип


Арт.-№

Вес, прим. m

• = имеется, - = отсутствует


Размеры и габаритные чертежи: TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (1~230 V, PN 6/10)

Габаритный чертеж фланца

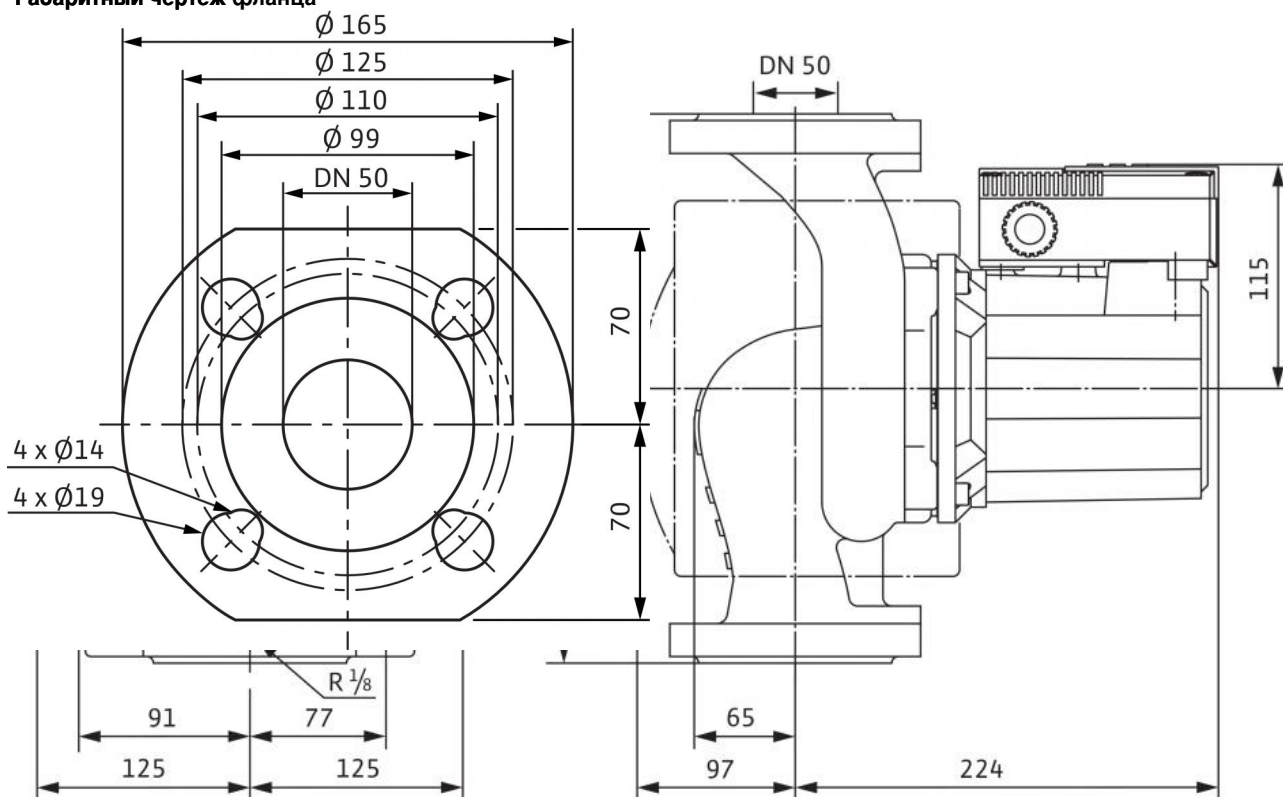

Характеристики: TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (1~230 V, PN 6/10)

Характеристики Переменный ток

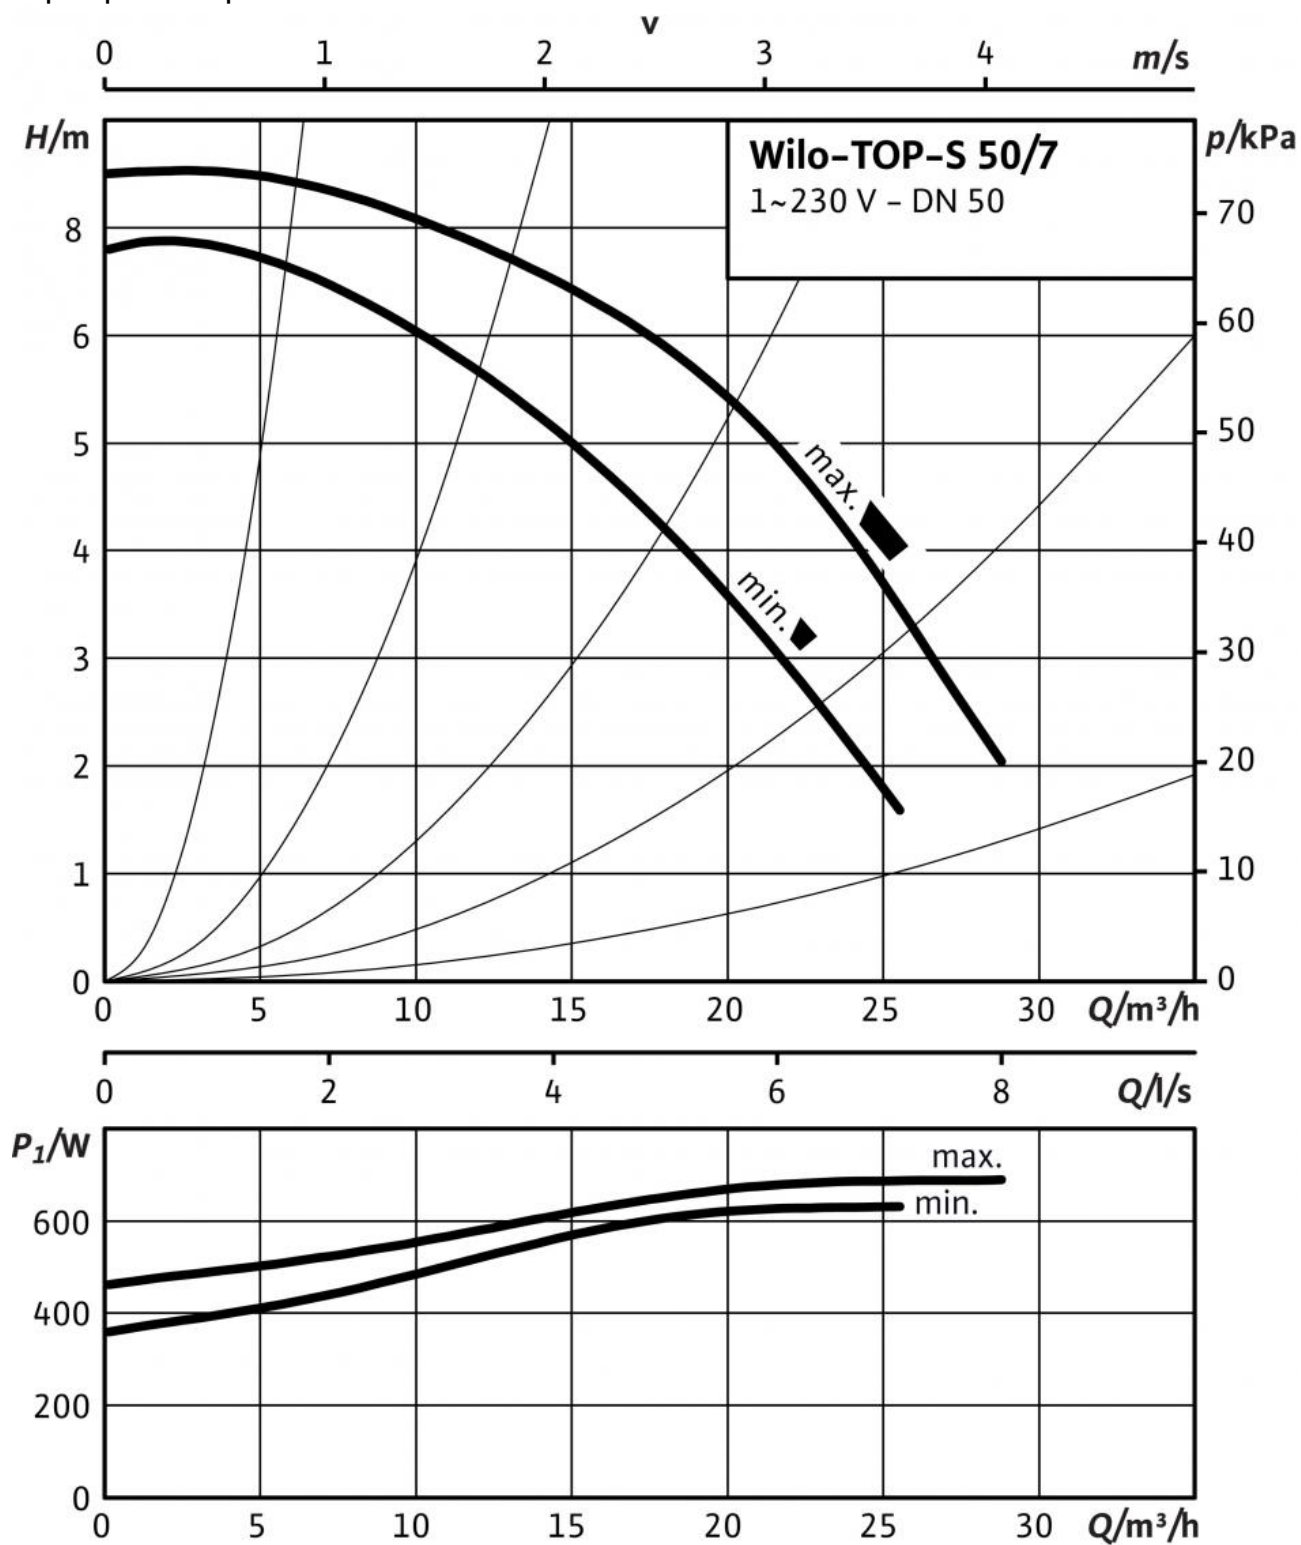

Данные для заказа: TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (1~230 V, PN 6/10)

Изделие	Wilo
Тип	TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
Арт.-№	2165529
Номер EAN	4048482638171
Цвет	Зелено-черный
Минимальное количество для заказа	1
Единица минимального кол-ва для заказа	PCE
Вес (нетто) <i>kg</i>	15.8
Длина (нетто) <i>mm</i>	280
Ширина (нетто) <i>mm</i>	250
Высота (нетто) <i>mm</i>	321
Вес (брутто) <i>kg</i>	17
Длина (брутто) <i>mm</i>	430
Ширина (брутто) <i>mm</i>	230
Высота (брутто) <i>mm</i>	290
Вид упаковки	Картон
Свойства упаковки	Транспортировочная упаковка
Штук на поддон	28
Количество на один слой	7

Описание изделия: TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (1~230 V, PN 6/10)

Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Не требующий техобслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым подсоединением, возможен выбор ступеней частоты вращения.

Оснащение и функции

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Насосы с 1-фазным электродвигателем:
 - P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - P2 $\geq$ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
- Насосы с 3-фазным электродвигателем:
 - P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - P2 $\geq$ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
 - Электроподключение к сети 3~230 В с опциональным штекером переключения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием для оптимальной защиты от коррозии
- Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 - DN 65)
- теплоизоляционные кожухи.

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)

Рабочее колесо: Синтетический материал (полипропилен - 50% GF)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Подшипники: Полностью из графита

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход $Q_{\max}$: 28 м³/ч

Макс. напор $H_{\max}$: 6.999995 М

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 50

Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)

Габаритная длина l_G : 280 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3

Помехозащищенность: EN 61000-6-2

Степень защиты: IP X4D

Класс изоляции: H

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz

Частота сети F : 50 Гц

Номинальная мощность электродвигателя P_2 : 350 Вт

Частота вращения N : 0 / 2600 / 2800 об/мин

Потребляемая мощность 1~230 В P_1 : 0 / 630 / 690 Вт

Ток при 1~230В I : 0,00 / 3,35 / 3,49 А

Защита электродвигателя: Опция – устройство отключения SK 602N/622N

Резьбовой ввод для кабеля PG: 2x13,5

Данные для заказа

Арт.-№: 2165529

Номер EAN: 4048482638171

Вес, прим. m : 15.8 кг

Изделие: Wilo

Тип: TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ