



Технический паспорт: TOP-S 65/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Характеристики Трехфазный ток

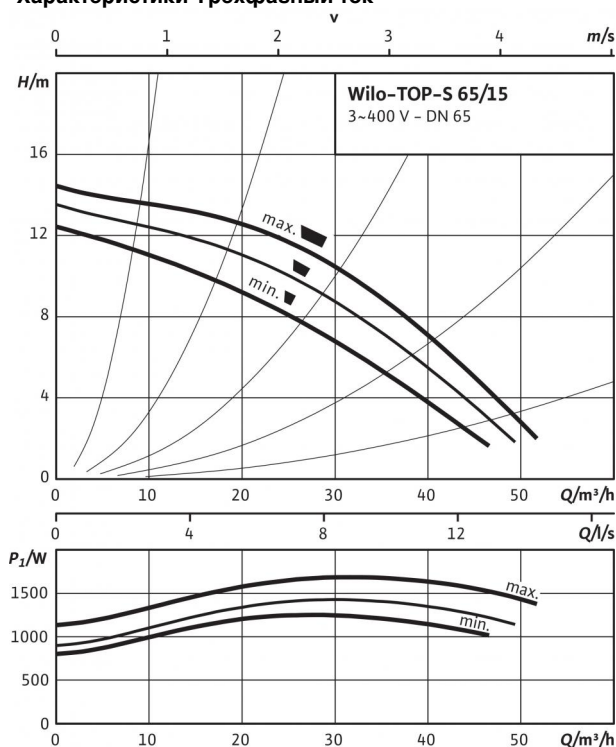

Габаритный чертеж

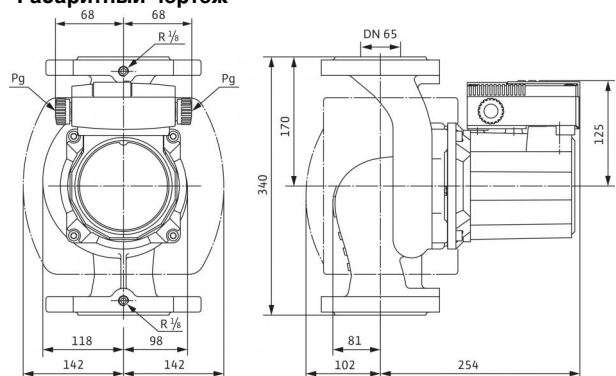

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C

Макс. допустимое рабочее давление P_{max}

Подсоединения к трубопроводу

Фланец

Номинальный внутренний диаметр фланца

Габаритная длина l_0

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость

Создаваемые помехи

Помехозащищенность

Степень защиты

Класс изоляции

Подключение к сети

Номинальная мощность электродвигателя P_2

Частота вращения N

Потребляемая мощность P_1

Ток при 3~400 В /

Ток при 3~230 В /

Резьбовой ввод для кабеля PG

Защита электродвигателя

Материалы

Корпус насоса

Рабочее колесо

Вал насоса

Подшипники

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации

при температуре перекачиваемой воды
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130 °C

Данные для заказа

Изделие

Тип

Арт.-№

Вес, прим. m

• = имеется, - = отсутствует

•

•

-20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C

6/10 бар

Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)

DN 65

340 мм

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

IP X4D

H

3~400/230 V, 50 Hz

1300 Вт

2500 / 2700 / 2850 об/мин

1240 / 1425 / 1685 W

2,18 / 2,52 / 3,41 A

3,78 / 4,36 / 5,91 A

2x13,5

Опция - устройство отключения SK 602N/622N

Серый чугун (EN-GJL-250)

Синтетический материал (полипропилен - 50% GF)

Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Полностью из графита

3 / 10 / 16 / 29 м

Wilo


TOP-S 65/15

2165539

30,4 кг

Технический паспорт: TOP-S 65/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Схема подключения

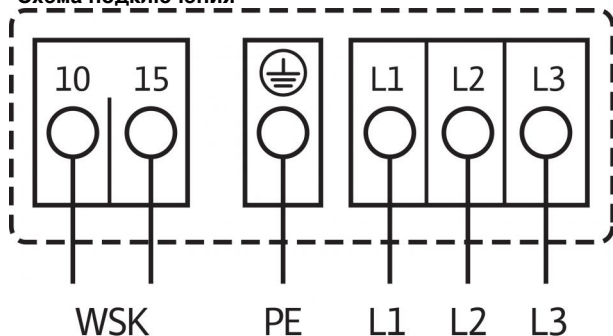

Подключение к электросети 3~400 В, 50 Гц

3~230 В, 50 Гц (со штекером переключения в качестве опции:
3~230 В)

WSK = защитный контакт обмотки

Полная защита электродвигателя на всех ступенях частоты вращения
с опциональным устройством отключения


SK 602N/SK 622N или другие приборы управления/регулирования,
совместимые с WSK

Выключение: выключение по сигналу внешнего прибора
управления/внешней системы регулирования

Сброс: Сброс сигнала неисправности выполняется автоматически
после
охлаждения электродвигателя


Размеры и габаритные чертежи: TOP-S 65/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Габаритный чертеж фланца

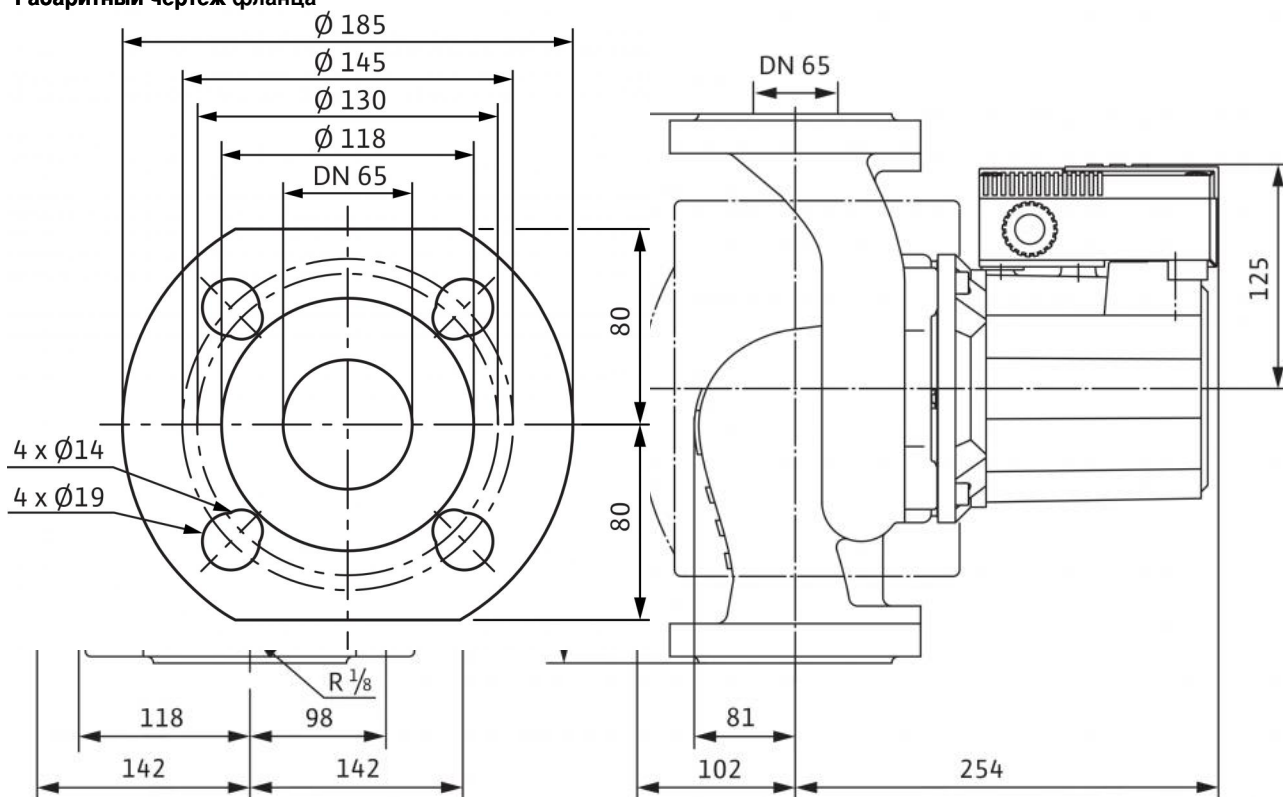

Характеристики: TOP-S 65/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Характеристики Трехфазный ток

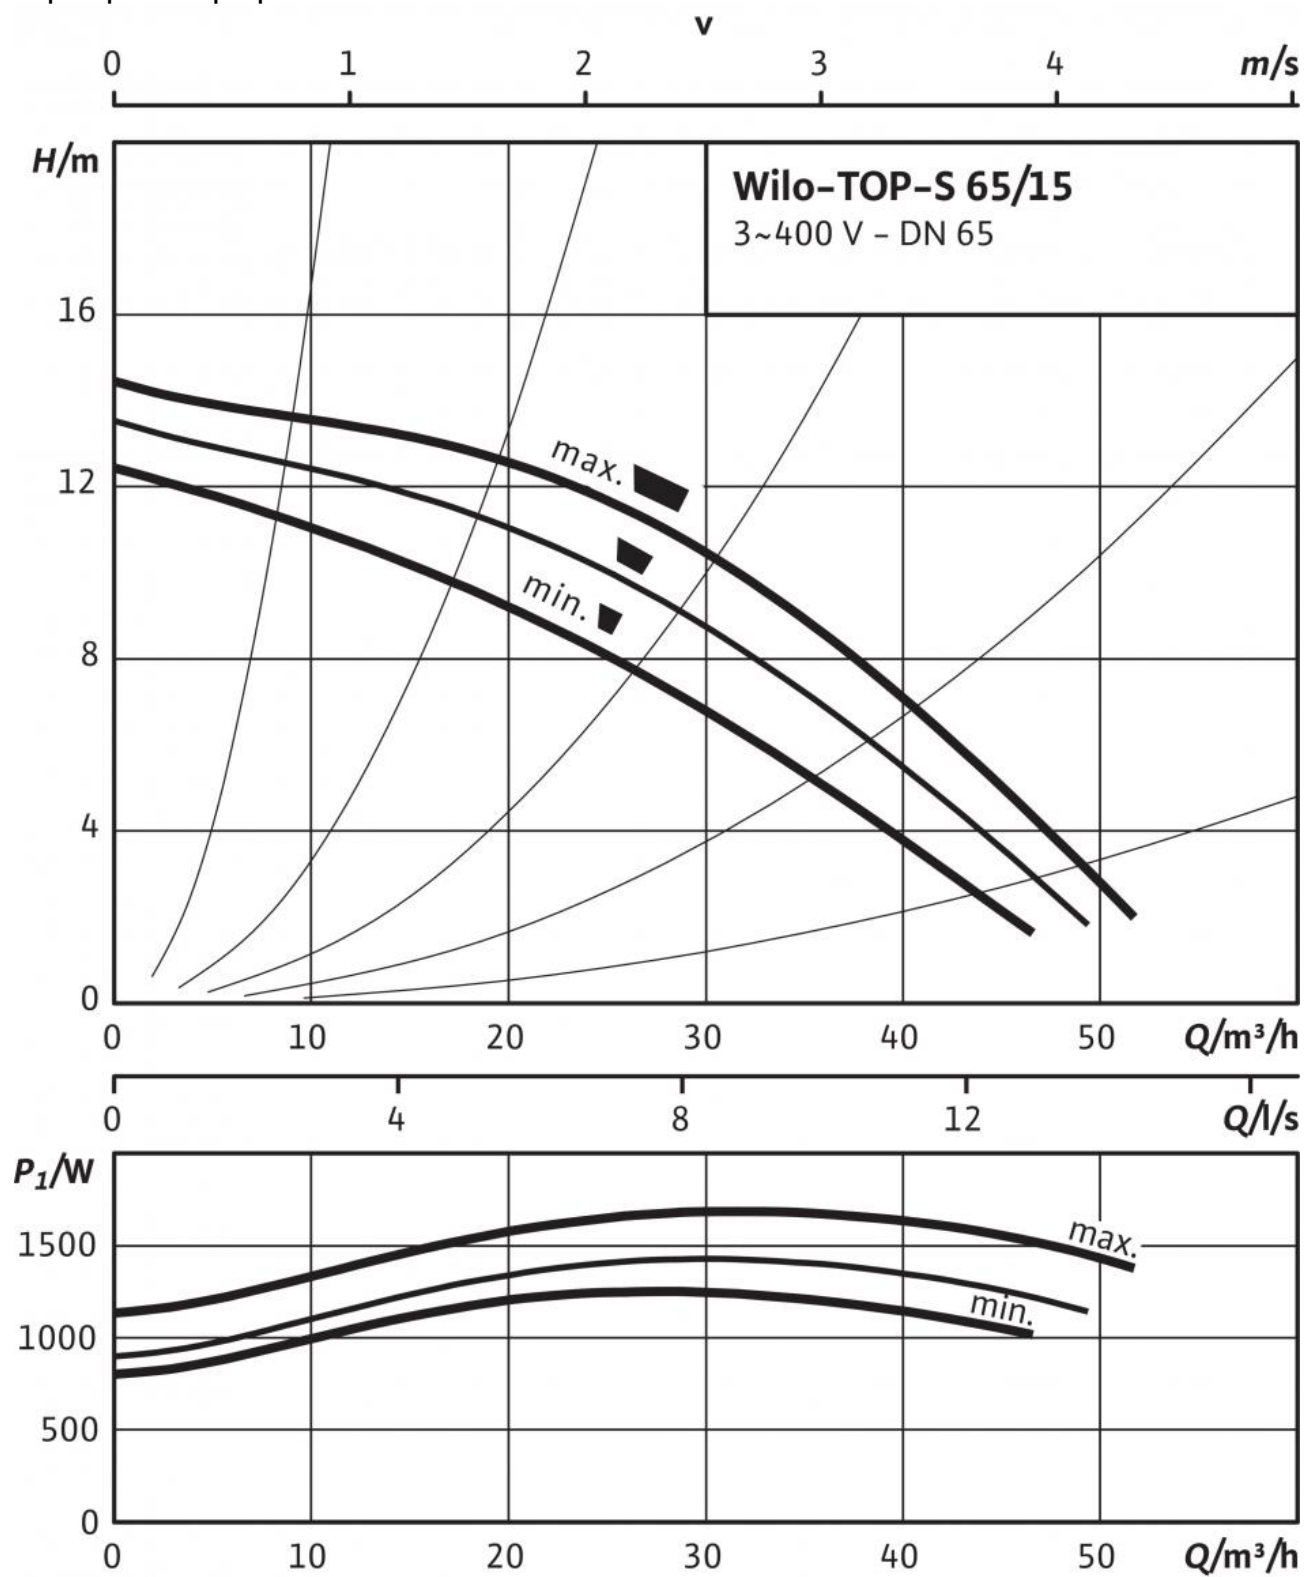

Данные для заказа: TOP-S 65/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Изделие	Wilo
Тип	TOP-S 65/15
Арт.-№	2165539
Номер EAN	4048482638270
Цвет	Зелено-черный
Минимальное количество для заказа	1
Единица минимального кол-ва для заказа	PCE
Вес (нетто) <i>kg</i>	30.4
Длина (нетто) <i>mm</i>	340
Ширина (нетто) <i>mm</i>	284
Высота (нетто) <i>mm</i>	356
Вес (брутто) <i>kg</i>	31
Длина (брутто) <i>mm</i>	470
Ширина (брутто) <i>mm</i>	320
Высота (брутто) <i>mm</i>	385
Вид упаковки	Картон
Свойства упаковки	Транспортировочная упаковка
Штук на поддон	12
Количество на один слой	4